


Tresore und Wertschutzschränke

(BSD)

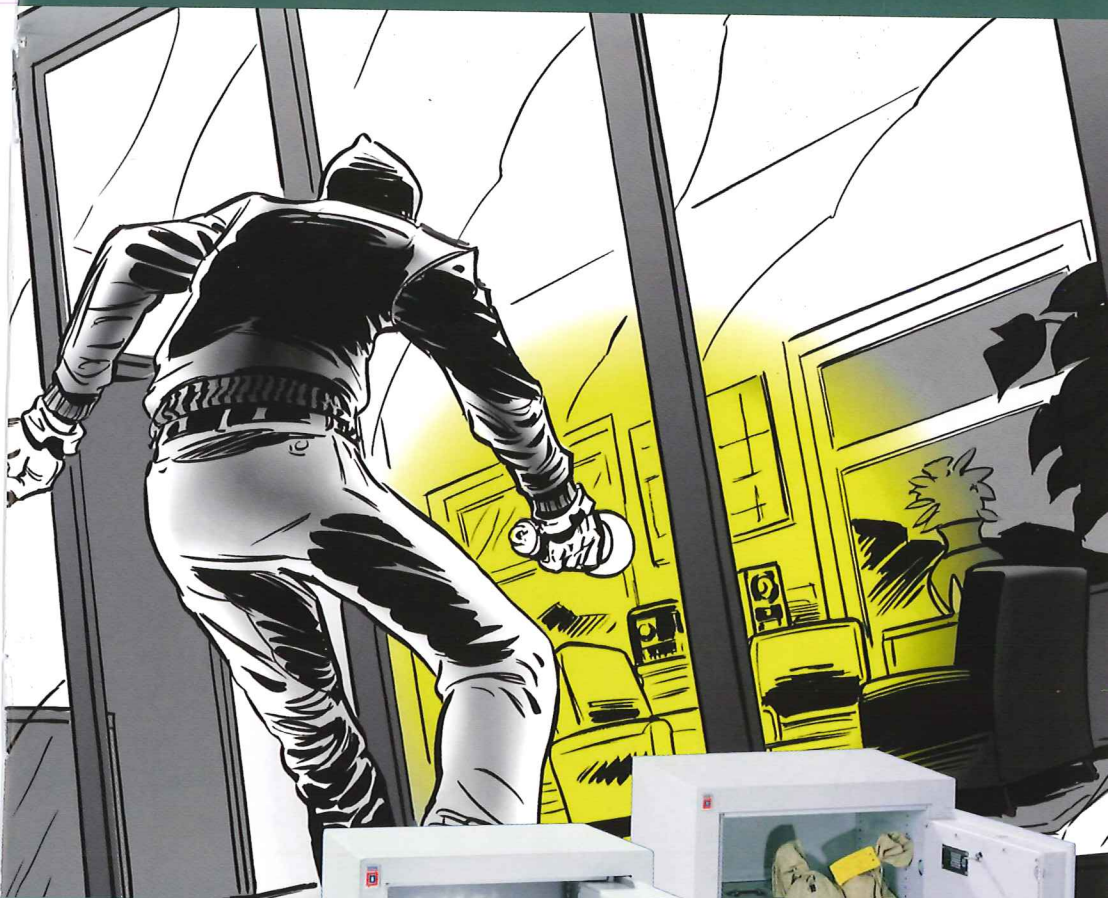

TOP-SERVICE UND TOP-TRANSPORT

Reibungslose Abwicklung durch professionelle Planung im Vorfeld.

Unser Disponent bespricht mit Ihnen persönlich vor jeder Anlieferung alle notwendigen Details: vom gewünschten Anlieferungstermin über die Festlegung der Transportwege bis zum Aufstellungsort.



Lieferung direkt zum Aufstellungsort.

Integraler Bestandteil unserer Serviceleistungen ist die Lieferung zur Verwendungsstelle. Fachkompetentes Personal transportiert den bestellten Safe direkt zum Aufstellungsort – selbstverständlich inklusive Sicherheitseinweisung. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch Boden- und Wandverankerung.

Schnellste Lieferzeiten

Welche Bestellung Sie bei uns auch aufgeben: Wir garantieren schnellste Lieferzeiten.

Alle Standardgrößen sind direkt ab Lager im Werk verfügbar und innerhalb kürzester Zeit beim Kunden.

Lieferung und Transport.

In der gesamten Nordwestschweiz, frei Haus Endabnehmer, ebenerdig hinter die erste Tür. Haustransporte werden von uns übernommen, wobei die ersten 30 Minuten Zeitdauer pro Schrank ab LKW-Hebebühne ohne Berechnung erfolgen.

Die darüber hinausgehende Zeit wird mit 50 CHF je angefangene 15 Minuten und pro Mitarbeiter berechnet. Die Vorlage eines Transportberichtes ist zwingend notwendig. Aufwendige Treppen- und Krantransporte erfordern einen Kostenvoranschlag.

Wir meistern selbst schwierigste Situationen.

Unsere hoch qualifizierten Facharbeiter mit langjähriger Erfahrung lösen spielend schwierige Transport- und Aufstellungsprobleme. Oft geht es über schmale Treppen und wenn nötig sogar per Kran durchs Fenster. Anruf genügt.

SYSTEM-HIGHLIGHTS

Eine Investition mit Langzeitgarantie. Neben zwei Jahren Produktgarantie bieten wir Ihnen die Sicherheit umfangreicher After- Sales-Massnahmen, egal welchen Safe Sie von uns erworben haben. Durch ein perfekt organisiertes Ausstattungslager des Herstellers sind auch nach Jahren alle Ersatz- und Zubehörelemente jederzeit für Sie verfügbar.

Überzeugend in Funktion und Design. Unsere Safes überzeugen gleichermassen durch Material, Verarbeitungsqualität und Design. Variable Bedienungsmodule und eine breite Auswahl unterschiedlicher Lackierungen runden das klare Konzept ab. Auf Wunsch sind alle Safes mit Sonderlackierung in allen RAL-Farben lieferbar.

Technische Sonderlösungen und Spezialanfertigungen

Sicherheit erfordert individuelle Problemlösungskompetenz. Wir sind für jeden Bedarf gerüstet. Schnell, flexibel und zuverlässig fertigen wir auch Sonderausführungen an, massgeschneidert auf Ihr ganz spezifisches Anforderungsprofil. Ein weiteres Beispiel für die Leistungsstärke der dieser Sicherheitstechnik.

Mehr als die Norm verlangt


Zertifizierte Sicherheit nach weltweit anerkannten Standards, VDMA / RAL-Einheitsblätter sowie nationale und internationale Standards, dienen als Grundlage für die Herstellung, Prüfung und Güteüberwachung. Regelmässige Prüfungen durch unabhängige amtliche Institute dokumentieren immer wieder den höchsten Sicherheitsstandard unserer Sicherheitslösungen, die weit über die vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinausgehen.



ECB•S steht für „European Certification Board Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser.

Das bedeutet

- ein einheitliches Zertifikat,
- ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- regelmässige, unangemeldete Überprüfungen der Produktionsstätten.

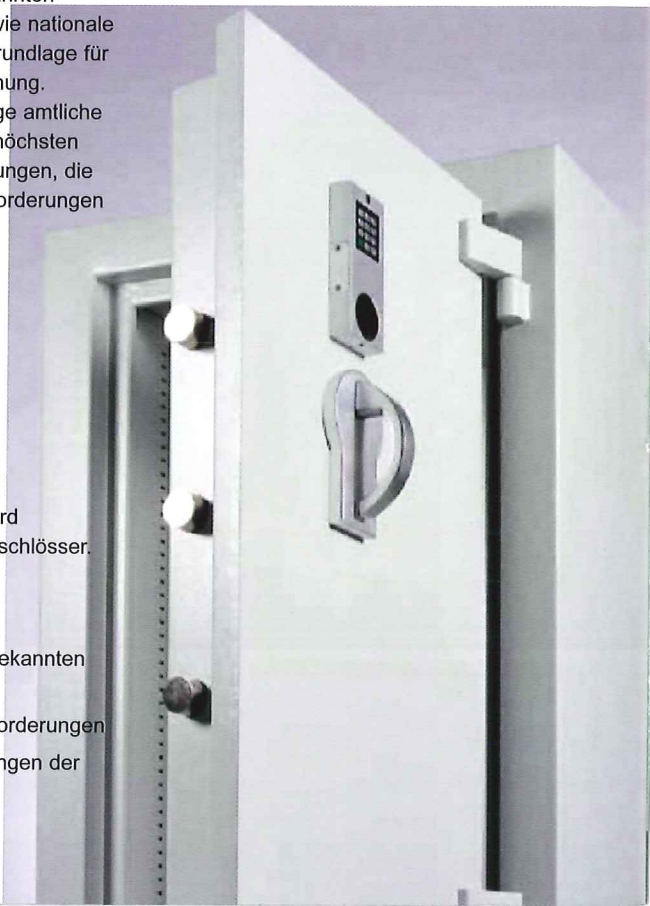

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Feuerschutzisolierung
DIN 4102



Einbruch durch
Türverankerung mit
starken Riegelbolzen

Serienmäßig mit elektronischem Tastenkombinationsschloss

Möbeleinsatz-Tresore der Baureihe EM werden nach den Vorgaben der EN 1143-1, Widerstandsgrad I, produziert. Optimale Testergebnisse dokumentieren die hohen Sicherheitswerte für diese Serie. Die versicherungstechnische Einstufung von 100.000 CHF (privat) kennzeichnet die technisch aufwendige Bauweise.

Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet darüber hinaus Schutz bei Bränden. Die Baureihe EM erfüllt ein hohes Anforderungsprofil. Die Sicherheit Ihrer Dokumente, Akten und Werte ist in dieser anspruchsvollen Baureihe realisiert und gesichert.



Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl

30.000,-* gewerblich


100.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

Möbeleinsatz-Tresore Typ EM

(BSD)

SPEZIFIKATIONEN

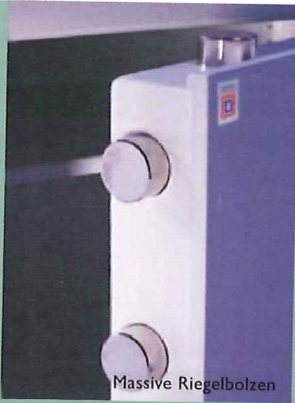

Standardmäßig ausgestattet mit
elektronischem Tastenkombinationsschloss

Tresorkörper mit dreiwandigem Türaufbau

Dreiseltige Verriegelung mit verchromten
Rundstahl-Riegelbolzen (25 mm stark)


Verschlussbereich mit zusätzlicher
Manganpanzerung

Inneneinrichtung: 1 Fachboden, ab Modell EM 4 mit
2 Fachböden

Inkl. Verankerungsmaterial für Wand- oder
Bodenverankerung

Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

FARBALTERNATIVEN ab Werk, ohne Aufpreis



Technische Daten		EM 1	EM 2	EM 3	EM 4	EM 5
Bestell-Nr. DSS (2 Schlüssel)		1101000183	1101000105	1101000184	1101000185	1101000186
Bestell-Nr. Elo		1101000041	1101000042	1101000043	1101000044	1101000189
Einbruchschutz nach EN 1143-1		EN I	EN I	EN I	EN I	EN I
Maße außen (in mm)	Höhe	330	450	570	690	850
	Breite	450	450	450	450	450
	Tiefe *	400	400	400	400	400
Maße innen (in mm)	Höhe	240	360	480	600	760
	Breite	360	360	360	360	360
	Tiefe	300	300	300	300	300
Gewicht	ca. kg	53	66	79	92	107
Farbe (Standard)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓
Fachboden (Ausstattung)		1	1	1	2	2
Fassungsvermögen	Liter	26	39	52	65	82
Fassungsvermögen Ordner, DIN A4		-	4	4	4	8

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 15 mm (mit Elo-Verschluss).



Einmauertresore

mit elektronischer Tastatur und motorisiertem Schloss,
Bolzendurchmesser 22mm, Wanddicke vorne 10mm

Modell	Aussenmasse		Innenmasse		Gewicht
	B	H x T	B	H x T	
N19.201.52	252	360/230/195	340/210/145	14.5	



Möbeltresore

mit elektronischer Tastatur und motorisiertem Schloss,
Bolzendurchmesser 22mm, Wanddicke auf allen Seiten
10mm

Modell	Aussenmasse B x H x T mm	Innenmasse		Gewicht kg
		B	H x T	
N19.203.51	351	330/225/290	310/205/235	38.0
N19.203.52	352	360/225/320	340/205/265	42.0
N19.203.53	353	400/245/340	380/225/285	50.5
N19.203.54	354	400/285/370	400/265/315	62.0



KABA Tresore

Varrit Optima Tresor, VdS zertifiziert, WG II,
mit Paxos Elektronikschloss

Modell	Aussenmasse		Innenmasse		Gewicht
	B	H x T	B	H x T	
N19.205.11	480	480/440/435	390/350/300	110	

*Durch das vorstehende Elektronikschloss erhöht sich das Aussenmass
um 36 mm.*

Serie 20 VdS I

Trauen Sie der Stärke Ihrer Mauer



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450*

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS I (EN 1143 -1)
- Feuerschutz : Türe feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 20 000.-
- Gehäuse-Aufbau : Einwandig mit Einmauer-Rahmen
- Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm
- Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen und Notverriegelung
- Starker Einmauer-Rahmen
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel



LG-Basic 3047
Elektronischschloss versenkt

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gesamttiefe mm	Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
20-20 VdS I	330	490	383	230	403	289	230	343	383	43	27	1
20-30 VdS I	430	490	383	330	403	289	330	343	383	57	38	1
20-50 VdS I	630	490	383	530	403	289	530	343	383	70	62	2
20-70 VdS I	830	490	383	730	403	289	730	343	383	89	85	2
20-80 VdS I	1030	490	383	930	403	289	930	343	383	104	108	2

Anderungen vorbehalten

N19.032.0.

Die Gefahr eines Einbruchs und die Gefahr eines Feuers sind ganz unterschiedlich.

Normalerweise benötigen Sie zwei Safes um sich sowohl vor Feuer als auch vor Einbruch zu schützen. Der Bologna bietet Ihnen jedoch Schutz gegen beide Gefahren, aber zum Preis von einem!

Einbruchsicherheit

Der Bologna ist zertifiziert nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I.

Feuersicherheit

Der Bologna wurde einer Feuerwiderstandsprüfung unterzogen und hat ein LFS 60P-Zertifikat (ECB+S) nach EN 15659 erhalten. Dies bedeutet, dass die Temperatur 60 Minuten lang unter 170 °C bleibt, damit Ihre wichtigen Unterlagen erhalten bleiben.

Der Bologna schützt sie gegen Einbruch und Feuer in einem Safe. So sparen Sie Geld und Platz.

Spezifikationen

Zur Grundausstattung gehören:

- Fachboden
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss
- Einbruchschutz: ECB+S zertifiziert nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I, Versicherungseinstufung: 30000,-
- Integrierter Anti-Bohr- und Schneidbrennerschutz
- Feuerschutz ECB+S zertifiziert nach EN 15659 LFS 60P (60 Minuten für Dokumente)
- Farbe: anthrazit



elektronisches Tastenkombinationsschloss

Grundausstattung

Technische Daten N19.032.	Bologna 46	Bologna 67	Bologna 95	Bologna 133	Bologna 165
Feuersicherheit EN 15659	LFS 60P	LFS 60P	LFS 60P	LFS 60P	LFS 60P
Einbruchsicherheit EN 1143-1	1	1	1	1	1
Masse aussen (in mm)	Höhe	490	670	980	1336
	Breite	480	480	545	705
	Tiefe *	440	440	440	581
Masse innen (in mm)	Höhe	349	559	839	1170
	Breite	329	329	394	545
	Tiefe	290	290	290	416
Gewicht ca.	Kg	106	135	190	275
Türen		1	1	1	1
Anzahl Fachböden		1	1	1	1
Fassungsvermögen in	Liter	32	49	93	265
					337

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 48 mm

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE 0



DER KLEINE FÜR DIE GROSSEN AUFGABEN

Die Sicherheitsstufe N ist die Einstiegsklassifizierung in die VdS/ECB+S geprüften und zertifizierten Produkte.

Mit den Euroguards SE 0 bieten wir Ihnen zertifizierte Sicherheit, wo bisher auf strenge Qualitätsstandards verzichtet werden musste.

Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie darüber hinaus zu den idealen Einstiegsmodellen für Sicherheit nach der Euronorm.

Optimaler Schutz für Bargeld, wichtige Unterlagen und Wertsachen. Ob im geschäftlichen oder privaten Umfeld: Sicherheit auf höchstem Niveau.



Versicherungsschutz:
Einbruch / Diebstahl SE 0

15.000,-* gewerblich

50.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung /
Richtwerte. Rücksprache mit
Ihrem Sachversicherer
erforderlich!

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung
mit starken Riegelbolzen



Feuer und
aggressiven Bränden

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE 0



Grundausrüstung

Technische Daten		SE 0 80	SE 0 100	SE 0 120	SE 0 140	SE 0 160	SE 0 180	
Bestell-Nr.		1101000026	1101000027	1101000028	1101000029	1101000030	1101000031	
Einbruchschutz (ECB+S / VdS)		0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1000	1200	1400	1600	1800	
	Breite	600	600	600	600	700	700	
	Tiefe*	500	500	500	500	500	500	
Maße innen (in mm)	Höhe	670	870	1070	1270	1470	1670	
	Breite	460	460	460	460	560	560	
	Tiefe	360	360	360	360	360	360	
Gewicht		ca. kg 250	300	300	300	300	330	
Farbe		RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben		Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524					
Türen		1	1	1	1	1	1	
Fachboden (Ausstattung)		2	2	3	3	3	4	
Fassungsvermögen		Liter	111	144	177	210	296	337

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 45 mm.

Einbruchschutz

Doppelwandiger Tresorkorpus
Dreiwandige Tür mit Bohr- und
Schneidbrennsicherung
Dreiseitige Verriegelung durch
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen
Scharnierbändern
Spezialfüllung der Wandung
Einbruchschutz (ECB+S / VdS)
Widerstandsgrad I (30 / 50 RU)

Feuerschutz

Feuerschutz bei leichten Bränden
nach DIN 4102
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung
mit starken Riegelbolzen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Feuer und
aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE II A * Unverbindliche Empfehlung /
30.000,-* gewerblich Richtwerte. Rücksprache
100.000,-* privat mit Ihrem Sachversicherer
erforderlich!

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE-I L



Grundausrüstung

Technische Daten		SE I L 0	SE I L 1	SE I L 2	SE I L 3	SE I L 4	SE I L 5	SE I L 6 / 2
Bestell-Nr.		1101000300	1101000301	1101000302	1101000303	1101000304	1101000305	1101000306
Einbruchschutz (VdS / ECB-S)		I	I	I	I	I	I	I
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850	1850
	Breite	625	625	710	710	710	795	1225
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600	640
Maße innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704	1704
	Breite	480	480	565	565	565	650	1079
	Tiefe	392	392	392	392	392	392	432
Gewicht	ca. kg	240	300	310	320	360	370	520
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524						
Türen		I	I	I	I	I	I	2
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3	3
Fassungsvermögen	Liter	123	170	233	288	322	434	794
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32	52

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.



Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

Einbruchschutz

Doppelwandiger Tresorkorpus
Dreiwandige Tür mit Bohr- und
Schneidbrennsicherung
Dreiseitige Verriegelung durch
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen


Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnier-
bändern
Spezialfüllung der Wandung
Einbruchschutz (ECB+S / VdS)
Widerstandsgrad I (30 / 50 RU)



60 min
Feuersicherheit
nach EN 15659

Feuerschutz

60 min Feuersicherheit nach
EN 15659
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung
mit starken Riegelbolzen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Feuer und
aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE II A * Unverbindliche Empfehlung /
30.000,-* gewerblich Richtwerte. Rücksprache
100.000,-* privat mit Ihrem Sachversicherer
erforderlich!

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR


Wertschutzschränke Euroguard SE I



Grundausrüstung

Technische Daten		SE I LFS 0	SE I LFS 1	SE I LFS 2	SE I LFS 3	SE I LFS 4	SE I LFS 5
Bestell-Nr.		1101000307	1101000308	1101000309	1101000310	1101000311	1101000312
Einbruchschutz (VdS / ECB-S)		I	I	I	I	I	I
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850
	Breite	625	625	710	710	710	795
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600
Maße innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704
	Breite	480	480	565	565	565	650
	Tiefe	392	392	392	392	392	392
Gewicht	ca. kg	250	310	380	450	480	619
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524					
Türen		I	I	I	I	I	I
Fachböden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3
Fassungsvermögen	Liter	123	170	233	288	322	434
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

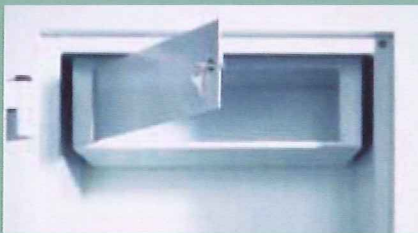

Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

Einbruchschutz

Doppelwandiger Tresorkorpus
Spezialfüllung der Wandung für höheren
Widerstandsgrad (SE II)
Dreiwandige Tür mit Bohr- und
Schneidbrennsicherung
Dreiseitige Verriegelung durch
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert
das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen
Scharnierbändern
Formgegossene Spezialpanzerung im
Verschlussbereich
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)
Widerstandsgrad II (50 / 80 RU)

Feuerschutz

Feuerschutz bei leichten Bränden
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung
mit starken Riegelbolzen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Feuer und
aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE II A

* Unverbindliche Empfehlung /
Richtwerte. Rücksprache
mit Ihrem Sachversicherer
erforderlich!

50.000,-* gewerblich

100.000,-* privat

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR


Wertschutzschränke Euroguard SE II A



Grundausrüstung

Technische Daten		SE II A 0	SE II A 1	SE II A 2	SE II A 3	SE II A 4	SE II A 5	SE II A 6 / 2
Bestell-Nr.		1101000070	1101000071	1101000072	1101000073	1101000074	1101000075	1101000076
Einbruchschutz (VdS / ECB-S)		II	II	II	II	II	II	II
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850	1850
	Breite	625	625	725	725	725	825	1225
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600	640
Maße innen (in mm)	Höhe	620	870	1020	1270	1420	1670	1670
	Breite	440	440	540	540	540	640	1040
	Tiefe	420	420	420	420	420	420	450
Gewicht	ca. kg	300	300	320	380	430	540	720
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524						
Türen		1	1	1	1	1	1	2
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	3	3	3
Fassungsvermögen	Liter	111	157	226	281	314	438	782
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32	52

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

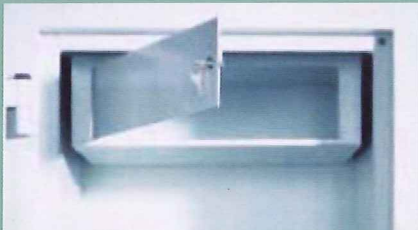

Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

Einbruchschutz

Doppelwandiger Tresorkorpus
Spezialfüllung der Wandung für höheren
Widerstandsgrad (SE II)
Dreiwandige Tür mit Bohr- und
Schneidbrennsicherung
Dreiseitige Verriegelung durch
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen
Scharnierbändern
Formgegossene Spezialpanzerung im
Verschlussbereich
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)
Widerstandsgrad II (50 / 80 RU)



60 min
Feuersicherheit
nach EN 15659

Feuerschutz

Feuersicherheit nach EN 15659
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung
mit starken Riegelbolzen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Feuer und
aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE II

50.000,-* gewerblich

100.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung /
Richtwerte. Rücksprache
mit Ihrem Sachversicherer
erforderlich!

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR


Wertschutzschränke Euroguard SE II



Grundausrüstung

Technische Daten		SE II 0	SE II 1	SE II 2	SE II 3	SE II 4	SE II 5	
Bestell-Nr.		I 101000313	I 101000314	I 101000315	I 101000316	I 101000317	I 101000318	
Einbruchschutz (VdS / ECB-S)		II	II	II	II	II	II	
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850	
	Breite	625	625	710	710	710	795	
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600	
Maße innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704	
	Breite	480	480	565	565	565	650	
	Tiefe	392	392	392	392	392	392	
Gewicht		ca. kg	300	350	430	570	660	700
Farbe (Grundausrüstung)		RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben		Bestell-Nr.	Alle Modelle: I 807000524					
Türen		I	I	I	I	I	I	
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3	
Fassungsvermögen		Liter	123	170	233	288	322	434
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4			5	10	21	21	28	32

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

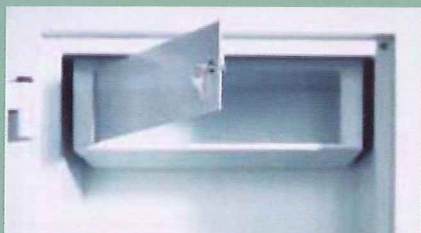

Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z.B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse heisst das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Litern stehen zur Auswahl.



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl
SE III

150.000,-* gewerblich

300.000,-* privat


* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

N19.194.1.

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE III

N19.194.1. Grundausrüstung



Technische Daten		SE III 69 / 0	SE III 86 / 0	SE III 103 / 0	SE III 120 / 0	SE III 120 / I	SE III 138 / I	SE III 173 / I	SE III 180 / 2
Bestell-Nr.		1101000080	1101000081	1101000082	1101000083	1101000084	1101000085	1101000087	1101000086
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		III	III	III	III	III	III	III	III
Maße außen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200	1200	1380	1730	1800
	Breite	620	620	620	620	825	825	825	1190
	Tiefe*	580	580	580	580	700	700	700	730
Maße innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020	1020	1200	1550	1620
	Breite	450	450	450	450	655	655	655	1020
	Tiefe	340	340	340	340	460	460	460	490
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630	850	950	1150	1450
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben		Bestell-Nr. Alle Modelle: 1807000524							
Türen		1	1	1	1	1	1	1	2
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	2	3	4	4
Fassungsvermögen		Liter	78	104	130	156	307	467	760
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4			6	12	12	18	24	24	32

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Einbruchschutz

- o Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- o Dreiwandiger Tresorkorpus
- o Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- o Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- o Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- o Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

- o Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- o Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

Externe Überwachung

- o Serienmässig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

EMA-Anlage

- o EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)

Feuerschutz

- o Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- o Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- o Glasgewebedichtung



Damit Sie sicher sind

Ihr Partner für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz in der Nordwestschweiz:



BSD Beschlüge Design AG

Reinacherstr. 105 Tel. 061 755 30 00
CH 4053 Basel Fax 061 755 30 09
www.bsdbasel.ch bsd@bsdbasel.ch



Die Beschlägespezialisten

Ihr Partner für Schloss und Schlüssel in Riehen:



alpha Schlüsselservice GmbH

Rüchligweg 101 Tel. 061 641 55 55
CH 4125 Riehen 2 Fax 061 755 30 09
www.alpha-key.com alpha@bsdbasel.ch



Ihr Schlüsselservice in Riehen